

Alle angebotenen Maschinen und Werkzeuge sind für den **Profi entwickelt und hergestellt.**

Die Firma begann die Produktion im Jahre 1979

Das Unternehmen verfügt über eine Präsenz in Europa, Ost – Naher Osten, Süd – Ost – Asien, Nord Afrika, Australien, USA und Kanada











Auf diesen Seiten finden Sie

**Steinsägen, Terrazzo / Fußbodenschleifmaschinen, Brückensägen,
Reinigungsmaschinen, Ersatzteile und Zubehör**




Manta TS351 / TS351-45

+ technische Daten									
ARTICOLO	MOD.	 mm	 RPM	 kW-Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg
120121	MANTA TS 351	350	2800	2,2 - 230	600	210	110	125x59x64	72
120122	MANTA TS 351-45	350	2800	2,2 - 230	600	210	110	125x59x64	72
120161*	MANTA TS 351 Ø400	400	2800	2,2 - 230	580	210	150/200	125x59x64	73
120160*	MANTA TS 351-45 Ø400	400	2800	2,2 - 230	580	210	150/200	125x59x64	73









Robust , präzise , vielseitig und allen Baustellenmaterialien angemessen
Ausgestattet mit einer versenkten , im Innern des Untergestells befindlichen
Pumpe zur Rückgewinnung des Kühlwassers für die Schneidscheibe
ausgestattet. Schrägstellbarer Kopf für 45 ° Schnitte für das Modell TS 351 –
45. Schnitt in 2 Durchgängen von Platten mit einer Stärke bis 20 cm möglich.

Technische Daten sind Richtdaten. Die Herstellerfirma behält sich eventuelle
Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Preis auf Anfrage



MANTA ALUMINIUM









+ technische Daten									
ARTICOLO	MOD.	 mm	 RPM	 kW-Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg
120000AL**	MINI MANTA 60 ALLUMINIUM	250	2800	1,6 - 230*	600	85	55	100x47x55	32
120053AL**	MINI MANTA 90 ALLUMINIUM	250	2800	1,6 - 230*	900	85	55	130x47x55	35
120003AL**	MINI MANTA 60/350 ALLUMINIUM	350	2800	1,6 - 230*	550	110	110	100x49x55	36
120150AL	MANTA 65 ALLUMINIUM	350	2800	2,2 - 230*	650	130	110	107x66x77	61
120200AL	MANTA 85 ALLUMINIUM	350	2800	2,2 - 230*	850	130	110	127x66x77	66
120250AL	MANTA 100 ALLUMINIUM	350	2800	2,2 - 230*	1000	130	110	155x66x77	72
120300AL	MANTA 120 ALLUMINIUM	350	2800	2,2 - 230*	1200	130	110	171x66x77	79

Leicht , präzise , vielseitig und völlig von Aluminium konstruiert Sehr präzise dank der Gleitbewegung des Kopfes mittels linearen Recycling – Kugellagern auf 2 verchromten und begradigten Stahlrohren. Die Maschine ist mit einer Tauchpumpe im Innern des Untergestells zur Rückgewinnung des Kühlwassers für die Scheibe ausgestattet. Vertikalbewegung des Kopfes mittels Handrad, zur stabilen und schnellen Einstellung. Schrägstellbarer Kopf für 45° Schnitte

Technische Daten sind Richtdaten. Die Herstellerfirma behält sich eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung vor.



MINI MANTA

+ technische Daten									
ARTICOLO	MOD.								
		mm	RPM	kW-Volt	mm	mm	mm	cm (L-B-H)	Kg
120000	MINI MANTA 60	250	2800	1,1 - 230	600	85	55	100x47x55	49
120050	MINI MANTA 90	250	2800	1,1 - 230	900	85	55	130x47x55	55
120003	MINI MANTA 60/350	350	2800	1,6 - 230	550	110	110	100x49x55	51
120052	MINI MANTA 90/350	350	2800	1,6 - 230	850	110	110	130x49x55	57









Robust und sparsam. Wirklich präzise dank der Gleitbewegung des Kopfes mittels linearen Recycling – Kugellagern auf 2 verchromten u7nd begradigten Schienen. Die Maschine ist mit einer Tauchpumpe im Innern des Untergestells zur Rückgewinnung des Kühlwassers für die Scheibe ausgestattet. Vertikalbewegung des Kopfes mittels Handrad zur Stablen und schnellen Einstellung. Schrägstellbar für 45° Schnitte

Technische Daten sind Richtdaten. Die Herstellerfirma behält sich eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Preis auf Anfrage



MANTA 85 - 550

+ technische Daten									
ARTICOLO	MOD.								
		mm	RPM	kW-Volt	mm	mm	mm	cm (L-B-H)	Kg
120204ED	MANTA 85-550 monofase	550	1400	2,2 - 230	720	210	200	127x66x85	112
120205ED	MANTA 85-550 trifase	550	1400	2,7 - 400	695	210	200	127x66x85	115
120156ED	MANTA 100-550 monofase	550	1400	2,2 - 230	920	210	200	140x66x85	125
120157ED	MANTA 100-550 trifase	550	1400	2,7 - 400	895	210	200	140x66x85	128
120306ED	MANTA 120-550 monofase	550	1400	2,2 - 230	1120	210	200	160x66x85	163
120307ED	MANTA 120-550 trifase	550	1400	2,7 - 400	1095	210	200	160x66x85	166










Robust und sparsam. Wirklich präzise dank der Gleitbewegung des Kopfes mittels linearen Recycling – Kugellagern auf 2 verchromten , begradigten Schienen. Die Maschine ist mit einer Tauchpumpe im Innern des Untergestells zur Rückgewinnung des Kühlwassers für die Scheibe ausgestattet. Vertikalbewegung des Kopfes mittels Handrad zur stabilen und schnellen Einstellung. Schrägstellbarer Kopf für 45° - Schnitte

Technische Daten sind Richtdaten. Die Herstellerfirma behält sich eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Preis auf Anfrage



Manta LX SA

+ technische Daten										
ARTICOLO	MOD.									
		mm	RPM	kW-Volt	mm	mm	mm	cm (L-B-H)	Kg	
140150	MANTA 120 LX SA CE	350	2800	2,2 - 230	1200	180	110	195x66x87	210	
140151	MANTA 120 LX SA CE	450	2800	4 - 400	1200	180	150	195x66x87	215	
140152	MANTA 120 LX SA CE	450	1400	4 - 400	1200	180	150	195x66x87	216	
140200	MANTA 150 LX SA CE	350	2800	2,2 - 230	1500	180	110	225x66x87	240	
140201	MANTA 150 LX SA CE	450	2800	4 - 400	1500	180	150	225x66x87	245	
140202	MANTA 150 LX SA CE	450	1400	4 - 400	1500	180	150	225x66x87	246	
140250	MANTA 200 LX SA CE	350	2800	2,2 - 230	2000	180	110	275x66x87	260	
140251	MANTA 200 LX SA CE	450	2800	4 - 400	2000	180	150	275x66x87	265	
140252	MANTA 200 LX SA CE	450	1400	4 - 400	2000	180	150	275x66x87	266	







Robust, präzise, vielseitig und sparsam. Sehr präzise dank der Gleitbewegung des Kopfes mittels linearen Recycling – Kugellagern auf 2 verchromten und begradigten Schienen. Steuerung des Sägeschnittes mittels Riemenantrieb des Sägekopfes der mit einem elektronisch gesteuerten Getriebemotor betätigt wird. Die Maschine ist mit einer Tauchpumpe im Innern des Untergestells zur Rückgewinnung des Kühlwassers für die Scheibe ausgestattet.

Vertikalbewegung des Kopfes mittels Handrad zur stabilen und schnellen Einstellung. Schrägstellbarer Kopf für 45°-Schnitte Technische Daten sind Richtdaten.

Die Herstellerfirma behält sich eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung vor.



CASTORO 40







technische Daten							
ARTICOLO	MOD.	 mm	 Motor	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	 Lt
210001	CASTORO 40	500	HONDA HP 13 Benzina	175	87x62x107	129	40

Spannung und Leistung auf Anfrage

Preis auf Anfrage



CASTORO 27

<input type="checkbox"/> Dati tecnici							
ARTICOLO	MOD.	 mm	 Motor	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	 Lt
210002	CASTORO 27	500	HONDA HP 13 Benzina	175	87x62x107	100	27

Preis auf Anfrage



technische Daten									
ITEM	MOD.	Voltage	Power Input	Power Output	No-Load Speed	MOTOR	MAXI CAPACITY	PROTECTION	PESO KG
230000	MIXER 5000	230 V / 50 Hz	1.5 / 1.1 / 230	3/4 Hp	60 rpm	AC Introduction Motor Class F	50 L	IP 55	32 kgs Including bucket

SPANNUNG UND LEISTUNG AUF



ANFRAGE






technische Daten

ITEM	MOD.	Voltage	Power Input	N-m (Low Gear / High gear)	Numbers of Gears	No-Load Speed (min-1)	Amps (230 V.)	Thread for Fixing the Tool	Mixing Paddle (max.)	Electronic Speed Control	KG
230003	L. B160	230 V / 50 Hz	1600 W	42.7 / 29.9	2	180-350	7.00	M 14x2	160 mm. (6-5/16 in.)	√	32 kgs Including bucket
230002	M. B52	230 V / 50 Hz	1300 W	27.4 / 17.3	2	150-400	5.20	M 14x2	140 mm. (5-1/2 in.)	√	32 kgs Including bucket
230001	S. B32	230 V / 50 Hz	800 W	6.0	1	750	3.60	M 14x2	105 mm. (4-1/8 in.)	√	32 kgs Including bucket

Preis auf Anfrage



Stufenschleifmaschine

+ Dati tecnici						
ARTICOLO	MOD.	 mm	 kW-Volt	 Lt	 cm (L-B-H)	 Kg
100350	CICALA	190	1,5	5,9	46 x 68 x 28	40






Diese Maschine ist von den Technikern geplant worden um Stufen / Treppen in der kürzestmöglichen Zeit und geringstem Aufwand zu schleifen

Ihre Haupteigenschaft ist einfache Handhabung, dank der Ausmaße der Maschine

Die Herstellerfirma behält sich eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung vor.



LUPRESSA 300






+ technische Daten						
ARTICOLO	MOD.	 mm	 kW-Volt	 Lt	 cm (L-B-H)	 Kg
100200	LUPESSA 300 monofase	300	2,5	25	95 x 51 x 76	110
100250	LUPESSA monofase	280	2,2	25	95 x 51 x 76	105
100150	TIGRE trifase	300	3	25	95 x 51 x 76	105

Schleif und Poliermaschine für Marmor , Terrazzo und weiche Steine. Schleifen mit Standard – Schleifsteinen oder Diamantwerkzeugen. Mit Aluminium Tank und Basis. Die einzige Maschine mit manueller Hinterräder – Nivelliereinheit im Maschinenmittel gelegt Rechtslauf und Linkslauf des Motors

Die Herstellerfirma behält sich eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung vor.



PANTERA SE






technische Daten						
ARTICOLO	MOD.	 mm	 kW-Volt	 Lt	 cm (L-B-H)	 Kg
110050	PANTERA SE	330	5,5	35	125 x 67 x 87	245

Schleif und Poliermaschine für Marmor , Terrazzo und weiche Steine. Schleifen mit Standard – Schleifsteinen oder Diamantwerkzeugen. Mit Aluminium Tank und Basis. Die einzige Maschine mit manueller Hinterräder – Nivelliereinheit im Maschinenmittel gelegt Rechtslauf und Linkslauf des Motors

Die Herstellerfirma behält sich eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung vor.



PANTERA 2 T

technische Daten						
ARTICOLO	MOD.					
		mm	kW-Volt	Lt	cm (L-B-H)	Kg
110000	PANTERA 2T	330	8,5	65	118 x 68 x 88	310

Schleif und Poliermaschine für Marmor , Terrazzo und weiche Steine. Schleifen mit Standard – Schleifsteinen oder Diamantwerkzeuge. Mit Aluminium Tank und Basis. Die einzige Maschine mit manueller Hinterräder – Nivelliereinheit im Maschinenmittel gelegt Rechtslauf und Linkslauf des Motors

Die Herstellerfirma behält sich eventuelle Änderungen ohne

Preis auf Anfrage



KOALA


technische Daten								
MOD.	AREA PULITA MQ/H	HP / KW / VOLT	SPAZZOLA DIAM. mm.	VELOCITÀ SPAZZOLA RPM	VOLTAGGIO HZ	CAVO ELETTRICO MT	CAPACITÀ SERBATOIO LT	PESO KG
KOALA BIG S-430	250 / 375	1.5 / 1.1 / 230	430	175	50	15	18	43
KOALA BIG 430	250 / 375	1.5 / 1.1 / 230	430	175	50	15	18	43
KOALA BIG 500	350 / 525	1.5 / 1.1 / 230	500	175	50	15	18	55

Robuste Monobürste, besonders geeignet zum Reinigen, Polieren und Restaurieren jeder Bodenqualität. Der ergonomische Griff mit Doppelhebel erleichtert die Arbeitsführung in vollkommener Sicherheit und erweist sich als komfortabel für den Bediener.

Satellitenübertragung mit Ölantrieb, funktionstüchtiger Motor für den Einsatz auch auf speziellen Bodenqualitäten (Beton , Asphalt , Parkett , usw.) Die



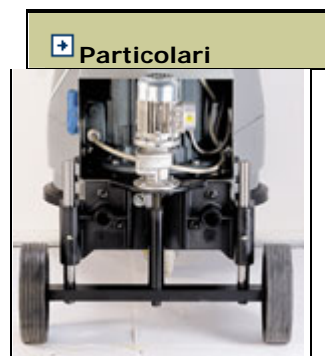


Maschine ist mit einem Plastiktank mit 18 Liter Fassungsvermögen ausgestattet. Darüber hinaus ist eine breite Palette an Bürsten verfügbar. Die Bedienung ist vielfältig , einfach , sicher und bedarf keiner speziellen Einweisung. Der Geräuschpegel ist minimal

Preis auf Anfrage



PANTERA 2 T

+ Dati tecnici

ARTICOLO	MOD.	 mm	 kW-Volt	 Lt	 cm (L-B-H)	 Kg
110000	PANTERA 2T	330	8,5	65	118 x 68 x 88	310

**Schleif und Poliermaschine für Marmor , Terrazzo und weiche Steine.
Schleifen mit Standard – Schleifsteinen oder Diamantwerkzeugen. Mit
Aluminium Tank und Basis. Die einzige Maschine mit manueller Hinterräder –
Nivelliereinheit im Maschinenmittel gelegt Rechtslauf und Linkslauf
des Motors**

**Die Herstellerfirma behält sich eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung
vor.**

Preis auf Anfrage

Zubehö



PLANETARIO



**PLATORELLO
ATTACCO
RAPIDO**



**PLATORELLO
LISCIO**



**PIATTO
LEVIGATRICE
CICALA**



**PIATTO PORTA
SEGMENTI
CASSANI**



PIATTO LISCIO



**PIATTO
ABRASIVO TIPO
FRANKFURT**




**PIATTO
ROTOBOCCIARD.**



MOLLA CICALA



MOLLA STANDARD

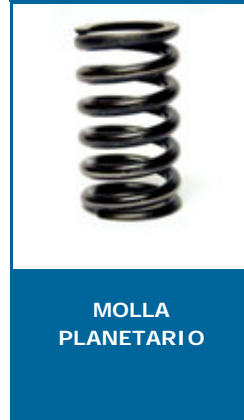





MOLLA PLANETARIO



MOLLA GRANDE ESTERNA



PUMA

+ Dati tecnici					
ARTICOLO	MOD.	 mm	 Lt	 cm (L-B-H)	 Kg
160051	PUMA 325 diesel	330	35	150 x 60 x 83	145
160001	PUMA 350 benzin	330	35	150 x 60 x 83	145
160101	PUMA 340 benzin	330	35	150 x 60 x 83	145

Schleif und Poliermaschine für Marmor , Terrazzo und weiche Steine.
Schleifen mit Standard – Schleifsteinen oder Diamantwerkzeugen. Mit
Aluminium Tank und Basis. Die einzige Maschine mit manueller Hinterräder –
Nivelliereinheit im Maschinenmittel gelegt Rechtslauf und Linkslauf
des Motors

Die Herstellerfirma behält sich eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung
vor.

Preis auf Anfrage



Technische Daten

Anwendung

Naßsaugen/Pumpen

Fahrbügel , Ablass-Schlauch ,

3 Motoren einzeln schaltbar , Leistungsaufnahme 3300 Watt

Leistung 3000 Watt Unterdruck 270 mBar

Luftleistung 155 Lt/sek Tankinhalt 90 Liter



Der leistungsstarke Nass-Sauger für Industrie, Gewerbe und Privat,

€ 665,00 Zuzüglich Versand

Abdeck / Schutzfolie mit Gewebeklebestreifen



560 (Gewebe-Masker)

Hochwertiges Gewebeklebeband (18mm) mit ausfaltbarer HDPE-Folie. Schnelles Abdecken von großen Flächen auf fast allen Untergründen. Ideal, um Fenster und Türen vor Farbspritzern oder Putz zu schützen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Ideal in Kombination mit Alfa Duoband 550.

Eigenschaften:

- 18 mm breites Gewebeklebeband
- ausfaltbare HDPE-Schutzfolie
- verschiedene Folienlängen
- für innen und außen



Artikel-Nr.	Größe	Ro/Pack	Ro/Karton
560 2030	300mm x 20m	5	60
560 2055	550mm x 20m	5	60
560 2011	1100mm x 20m	5	60
560 2016	1600mm x 20m	5	60
560 2021	2100mm x 20m	5	50
560 2026	2600mm x 20m	5	40



570 Alfa Masker EXTRA (Stuck-Masker)

Extra stabile Qualität für Verputzarbeiten!

Extra breites Gewebeklebeband (30mm) mit **extra stabiler** HDPE-Abdeckfolie. Hervorragend in der Anwendung bei sämtlichen Verputzarbeiten, bzw. überall dort, wo eine stabilere Qualität erforderlich ist. Auf fast allen Untergründen einsetzbar. Für den Innen und Außenbereich geeignet.

[mehr](#)

Artikel-Nr.	Größe	Ro/Pack	Ro/Karton
570 2055	550mm x 20m	5	60
570 2011	1100mm x 20m	5	40
570 2016	1600mm x 20m	5	30
570 2021	2100mm x 20m	5	30
570 2026	2600mm x 20m	5	20